

物料编号：P5P027N

ANNWA
安华卫浴

恒温明杆淋浴花洒 安装使用说明书

ANNWA

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

FOSHAN GAOMING ANNWA CERAMIC SANITARY WARE CO.,LTD

广东省佛山市高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路

Cangjiang Industrial Zone, Sanzhou Town, Gaoming District, Foshan, Guangdong, China.

全国365感动热线：**400-1066-828**

www.annwa.com.cn

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware Co.,Ltd

感谢您选用ANNWA安华卫浴产品。本产品将竭诚为您的健康服务，使您的生活更舒适、更完美、更时尚。在安装使用前，请认真阅读产品安装使用说明书。此安装使用说明书适用于本公司所有相似恒温明杆淋浴花洒的安装与使用。


本手册所阐述的包括但不限于产品材质、工艺、功能特性等，有可能由于生产工艺改进或产品更新换代，与实际产品有所区别，请以最新版手册为准。

目录

一、安装环境与注意事项	1
二、安装辅助工具	1
三、装箱分解图	2-3
四、安装基本尺寸	4-5
五、安装操作步聚	6-7
六 使用方法	8-9
七 测试方法	9
八、清洁护理	10-11
九、产品服务条款	12
十、产品保修卡	13

一、安装环境与注意事项

- 1、安装前应确认进水管路是否正确安装完毕，并已进行放水冲洗，以确保进水管路内无杂质。
- 2、恒温龙头的阀芯已经由工厂检测及调式，请勿自行拆装。
- 3、所购龙头与龙头安装孔尺寸相匹配。
- 4、进水水压要求：0.05MPa≤进水压力≤0.5MPa,为了确保龙头良好的使用，请保持冷热水的供水压力平衡。
- 5、水温温度要求：冷水温度4℃-29℃，热水温度55℃-85℃，建议正常使用温度55℃-65℃,（龙头产品适用于建筑物内冷热供水管路上，介质温度不大于85℃;不能在除水以外的其它流体环境中使用或者其它用途；请注意因为产品使用环境温度过低（低于4℃）或者环境温度过高（高于85℃）而造成产品或者零件损坏。）
- 6、安装龙头务必注意龙头冷热进水标记（红的表示热水，蓝的表示冷水）
- 7、安装、使用龙头时，请使用正常力矩,防止手柄、曲脚等断裂。
- 8、安装龙头等电镀产品过程中必须遮盖保护，如有滴落在表面上的水泥，石灰浆沙等物必须在30分钟内清洗干净。
- 9、客户如果长时间外出或长期不使用的龙头，请先关闭水龙头总阀门，打开水龙头开关释放龙头中的压力和积水。

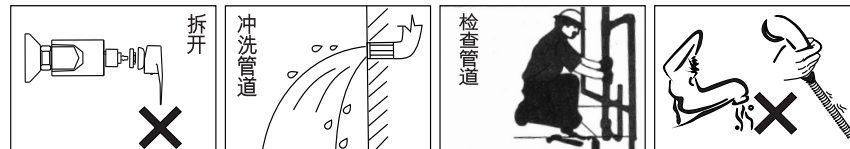


二、安装辅助工具



三、装箱分解图


当您打开产品包装后，请以装箱清单清点配件,如有短缺，请立即与经销商联系。下表及下图清点配件提供参考。(注：产品外观有可能不相同)

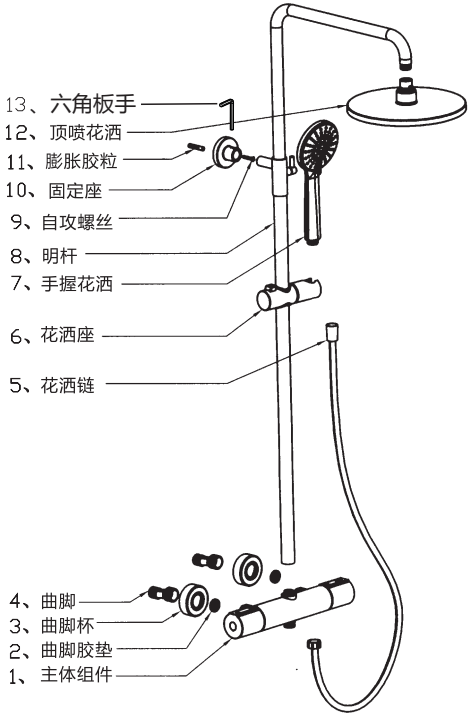

二功能恒温花洒零件用量清单									
序号	数量	序号	数量	序号	数量	序号	数量	序号	数量
1	1	4	2	7	1	10	1	13	1
2	2	5	1	8	1	11	1		
3	2	6	1	9	1	12	1		

三、装箱分解图


当您打开产品包装后，请以装箱清单清点配件,如有短缺，请立即与经销商联系。下表及下图清点配件提供参考。(注：产品外观有可能不相同)

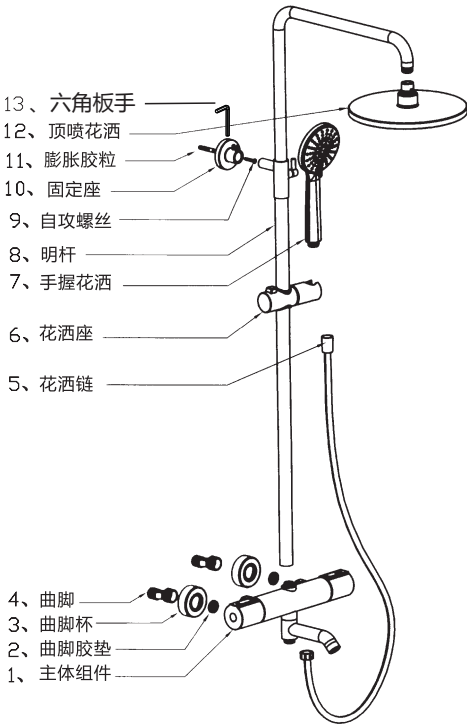

三功能恒温花洒零件用量清单									
序号	数量	序号	数量	序号	数量	序号	数量	序号	数量
1	1	4	2	7	1	10	1	13	1
2	2	5	1	8	1	11	1		
3	2	6	1	9	1	12	1		


四、安装基本尺寸

二功能恒温龙头安装尺寸

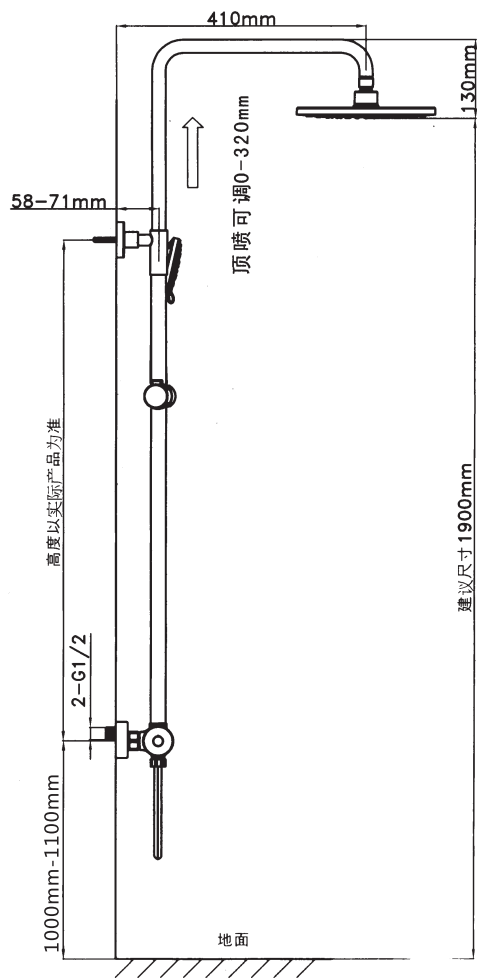







四、安装基本尺寸

三功能恒温龙头安装尺寸





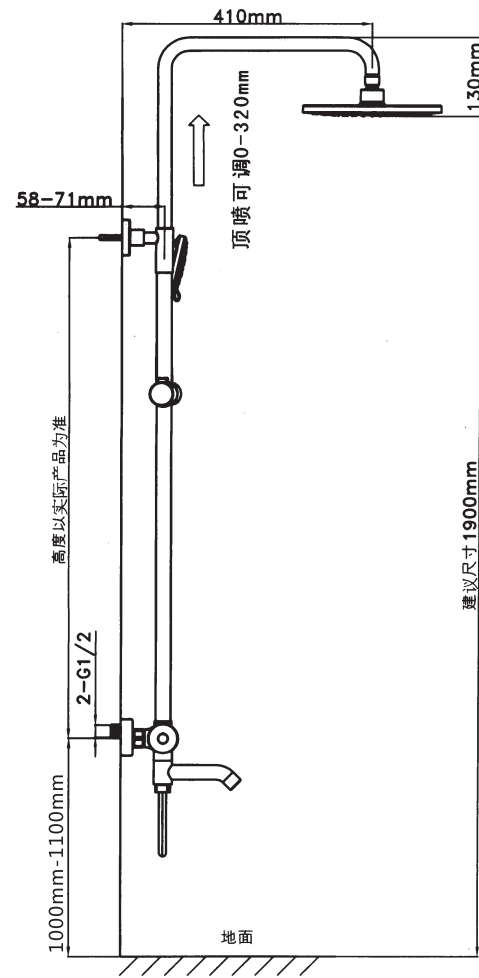


五、安裝操作步驟

1、常规曲脚龙头安装方式参考以下步骤

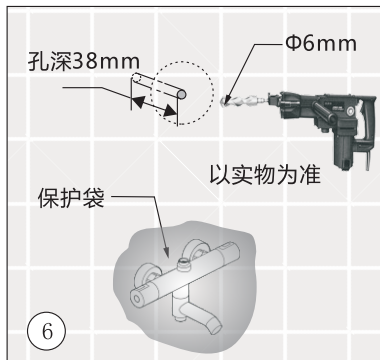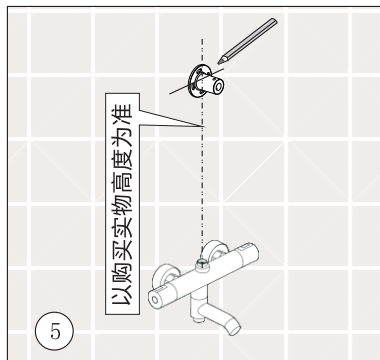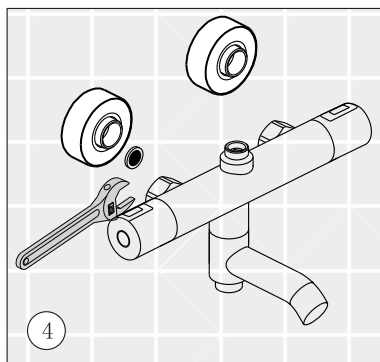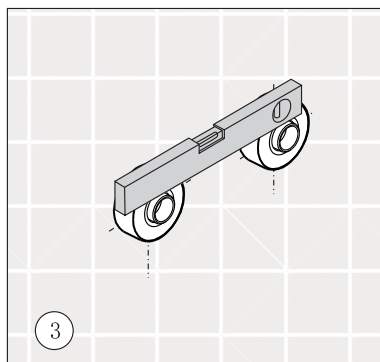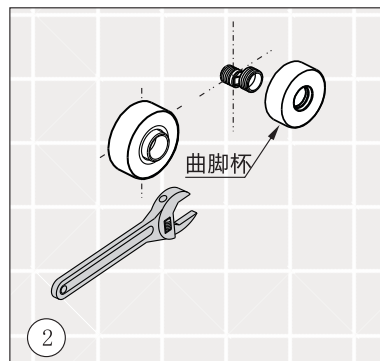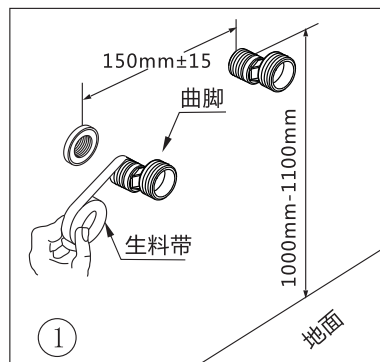


五、安裝操作步驟

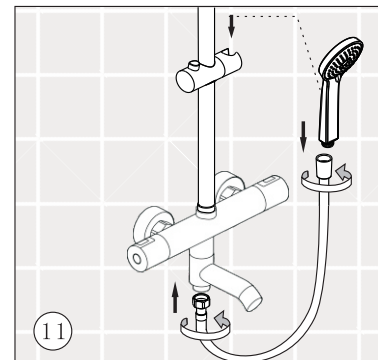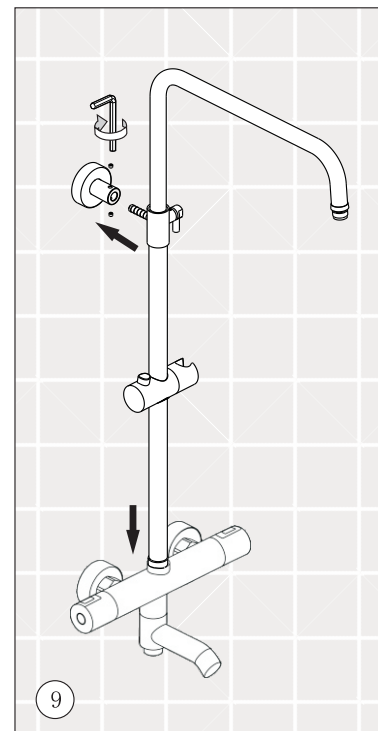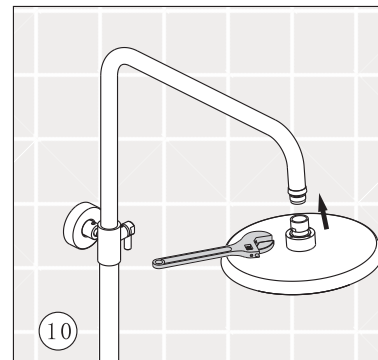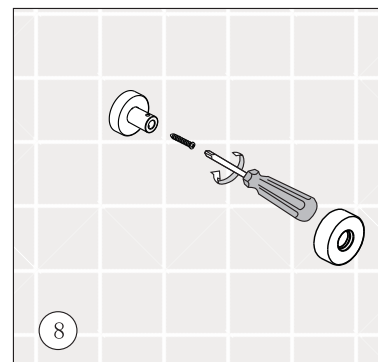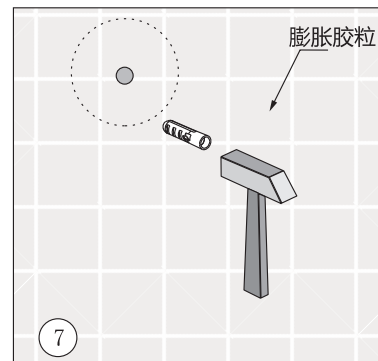


六、使用方法


二功能恒温龙头使用方法

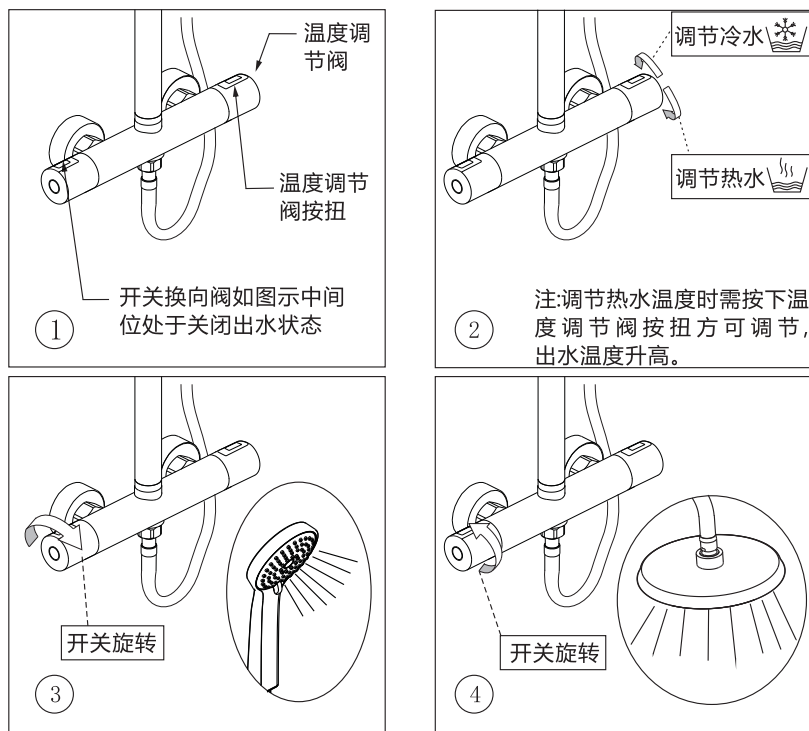

三功能恒温龙头使用方法类型一（90度旋转切换手提花洒）

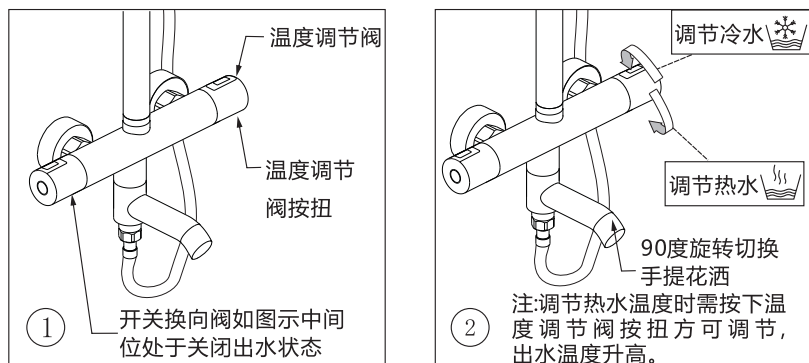

六、使用方法

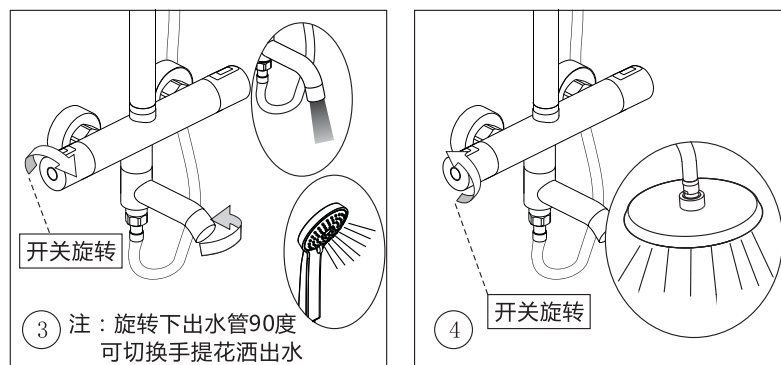


七、测试方法


- 1、试水之前须将手提花洒与顶喷花洒取下,避免管道内杂质未冲洗干净损坏花洒。
- 2、把龙头手柄旋至关闭位置,打开进水阀,检查所有接口是否有渗漏。
- 3、把龙头手柄开至最大,并打开进水阀,检查出水口及软管接口是否有渗漏。
- 4、若水压低于0.05MPa(有可能产生花洒出水的同时,龙头也有滴水现象,或龙头换向阀不起作用的后果)应在管路中加装增压泵。
- 5、恒温龙头开关换向阀开启,温度调节阀停在水平中间时,出水温度设定为 $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。如出水温度不适,可将温度调节阀按钮按下调节混合水温度达到人体舒适温度范围。
- 6、操作开关换向阀几次,检查花洒出水状况和连接处是否有渗漏。
- 7、恒温龙头试水前必须冷热水都开启,冷热水管须同时有进水,否则影响出水流量或者存在不出水现象。若只有冷水管有进水,热水管无进水,试水时龙头出水量小或不出水属于正常现象。

八、清洁护理

常规曲脚的拆装清洗过滤网

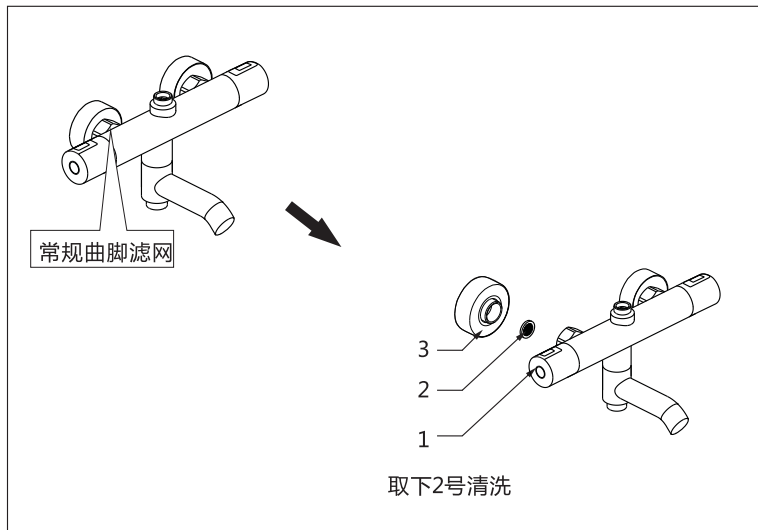


恒温阀芯的拆装清洗过滤网

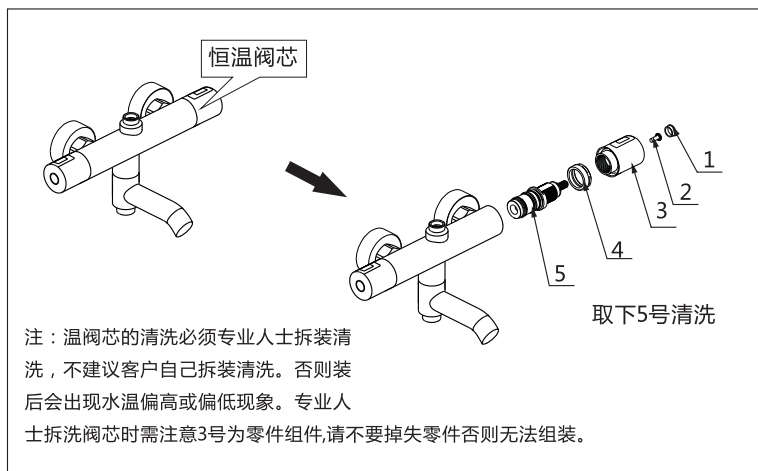

八、清洁护理

- 1、为保持龙头光洁明亮，请经常或定期清洁龙头。
- 2、只用清水漂净，用软棉布抹干龙头。
- 3、不得使用去污粉或抛光粉等含粗颗粒的洗涤剂，尼龙刷帚，砂布或砂纸，以免磨损产品。
- 4、切勿使用任何具有酸性作用的清洁剂，或粗糙的清洁剂或肥皂擦亮。
- 5、当龙头出水流量明显减少时，请清洗花洒头滤网与花洒出水胶粒孔，以免影响花洒出水或堵塞而爆裂。
例：花洒部位出水流量明显减少或部份胶粒不出水，请用手搓洗花洒胶粒或者用缝衣针（牙签）通一下花洒胶粒孔。清洗了花洒头出水仍然小时，请关掉水管总阀，清洗六安有螺母内的过滤网。
- 6、如需进行大量清洁工作，请遵照下列程序：
 - a、使用清水及软布，尽量清除表面污垢及垢膜；
 - b、使用下列任何一种清洁剂去除表面污垢及垢膜：
 - ☒ 温和的液体清洁剂。
 - ☒ 无色的玻璃清洁剂，不具研磨作用并能完全溶解的粉状清洁剂（并按制造指示混合）不含磨损作用的擦亮液；
 - ☒ 顽固污垢可用热醋泡泡，再用腊擦或用牙膏擦洗或者用安利专用五金清洁剂。
 - ☒ 顽固水渍清除，可以用一片新鲜的柠檬片，在水渍处转圈擦拭几次，便能清除；或者用水份充足的橙皮也可以起到强效去水渍的作用。用橙皮带颜色的一面无需大力搓，水龙头上的顽渍就能轻松除去了。
 - c、清洁完成后，请即用清水清除全部清洗剂，并用软棉布抹干。



九、安华卫浴服务条款

尊敬的用户：

真诚的感谢您选择安华卫浴产品，为了保障您的权益,请您完整了解以下保修条款:

- 1、用户凭保修卡和产品购买时的发票或收据（复印件无效）在三年保修期内享受免费保修服务；
- 2、属以上情况范围，免费保修失效。
 - a、超过保修期或无保修卡及购货凭证的；
 - b、未按产品说明书安装使用和保养或在不符合产品说明书规定的使用环境下使用而造成的故障；
 - c、使用具有腐蚀性（含丙酮或氨水成份）洗涤剂或含甲酸甲醛的消毒剂而引起的产品故障或部件损坏；
 - d、使用不适当的电源情况（如用电系统未能良好接地，电压过高过低等）而引起的产品故障或部件损坏；
 - e、因自然灾害等不可抗力力（如地震、火灾等）以及其他意外因素（碰撞、砸烂、踩压等）而引起的产品故障或部件损坏；
- 3、安华卫浴仅对出厂时的原配部件承担保修责任，用户或经销商私自安装或改装的任何部件以及因此产生任何故障，我公司将不承担保修责任。
- 4、保修期限以购买时经销商开具的发票或收据上的日期开始计算。对过保收费更换的配件我司将从更换之日起继续对该配件保修一年。
- 5、经销商提供了安华卫浴保修承诺之外的附加服务，请您与经销商填写承诺证明，以便得到经销商的附加服务。
- 6、当您的安华产品出现问题时，您首先可与当地销售商联系。
同时也可以以下时间(上午8:30-12:00,下午 1:30-6:00) 拨打安华全国服务热线400-1066-828,我们将尽快的为您提供满意的服务。

以下产品实行一年保修

各材质浴室柜/银镜/消毒鞋柜/恒温阀芯/感应器/智能座便盖板/干肤机/浴缸、浴房的电子电路系统/塑料及五金小配件；

以下产品实行三年保修

陶瓷件产品/座便器普通盖板及水件/五金类产品/龙头、花洒（除恒温阀芯）/淋浴房/浴缸、浴房（除电子电路系统）；

注：本公司保留根据国家法律修改保修条款权利，最新保修明细请登录我司官方网站查询。

安华卫浴产品保修卡

用户姓名		
联系电话		
用户地址		
产品型号		
购买日期		
销售单位		
联系电话		
维修记录		
维修日期	项 目	签 字

品质洁净生活

感谢您选用 ANNWA 安华卫浴产品。



全国服务热线
400-1066-828

www.annwa.com.cn